

# Comunicaciones Anónimas

Todas las redes de comunicaciones usan direcciones para realizar el enrutamiento de forma que los datos pueden ser transmitidos del origen al destino. Dichas direcciones suelen ser visibles para cualquiera que observe la red. Normalmente estas direcciones son identificadores únicos de forma que todas las transacciones relacionadas con un usuario puedan ser trazadas. Estas direcciones pueden ser asociadas con personas, lo que puede comprometer la privacidad.

Teniendo esto en cuenta, anonimizar los canales de comunicación se vuelve algo necesario para poder salvaguardar la privacidad de los usuarios y proteger las comunicaciones contra el análisis de tráfico. Para ello puede ser necesaria la aplicación de técnicas de anonimización sobre la capa de aplicación como autenticación anónima, protocolos de voto anónimos o divisas anónimas.

Un sistema de comunicación anónimo oculta quién se está comunicando con quién y se pueden aplicar diferentes escenarios:

- El remitente debe ser ocultado para todo el mundo, incluyendo el receptor.
- El receptor debe ser ocultado para todo el mundo, incluyendo el remitente.
- Tanto el receptor como el remitente deben ser ocultados de terceras partes, pudiendo que hasta tengan que autenticarse el uno al otro.

Esot significa que es necesario proveer la capacidad para que los usuarios puedan usar internet sin revelar sus identidades mientras operan con normalidad. El problema es que hay una contradicción entre privacidad personal y la aplicación de las leyes, incluyendo seguridad nacional. Se pueden establecer varios niveles de anonimidad:

- La **privacidad total** puede ser garantizada, de forma que todo el mundo es anónimo:
  - Todo el mundo usa los servicios para su propio beneficio
  - Esto incluye criminales y actores maliciosos, lo que facilita las actividades ilegales sin control alguno.
- **Privacidad parcial**, las agencias que aplican la ley pueden deshacer la anonimidad para todo el mundo.
  - Esto significa que las actividades de todo el mundo pueden ser monitorizadas
  - Hay una versión ligera en la cual las agencias solo pueden deshacer la anonimidad con una orden judicial debido a la sospecha de acciones ilegales.
- **Ausencia de Privacidad**: Todo el mundo puede observar todo
  - No hay privacidad, todas las actividades son públicas.

Existen varias definiciones que pueden ser aplicadas a los sistemas de comunicación:

- **Anonimidad**: El estado de no ser identifiable en un conjunto de sujetos. Requiere un conjunto de anonimidad, donde varios sujetos tienen potencialmente los mismos atributos. En cuanto a comunicaciones, los conjuntos de anonimidad consisten en sujetos que pueden ser localizados para enviar o recibir transmisiones.
- **No-Enlazabilidad**: Significa que un usuario puede usar cualquier recurso o servicio sin que sea posible enlazar los usos juntos. No se puede determinar si un usuario realizó una operación o no. Si dos elementos o acciones de interés son observadas e inspeccionadas por un atacante, no están más o menos relacionadas que las acciones anteriores.
- **No-Observabilidad**: El estado de un objeto de interés es indistinguible de cualquier otro elemento de interés. Un mensaje no puede ser diferenciado de ruido aleatorio. No se puede

identificar cuando se ha intercambiado un mensaje.

- **Pseudoanonymidad:** Se usa un pseudónimo como identificador. Puede ser asociado a un individuo. Permite reclamar responsabilidades en caso de mal comportamiento.

Existen varios modelos de ataque sobre redes de comunicaciones:


- **Tipo 1 (Atacante pasivo):** Observa las comunicaciones y enlaces
- **Tipo 2 (Atacante pasivo con capacidades de envío):** Además de observar las comunicaciones, el atacante puede tomar parte en el proceso emitiendo mensajes.
- **Tipo 3 (Atacante activo):** Puede controlar todos los enlaces de comunicación, eliminar, responder, enviar o retrasar mensajes.

Requerimientos para la anonimidad en redes de comunicaciones:

- **Tráfico de cobertura:** Se envía tráfico adicional con el mensaje de una persona para enmascarar la transmisión. Si un atacante controla el tráfico de cobertura no se puede asegurar la anonimidad.
- **Tráfico embebido:** El tráfico generado por un usuario debe ser introducido de forma silenciosa y adecuada dentro del tráfico de cobertura de forma que un atacante no lo pueda distinguir. Esta función suele ser realizada por una tercera parte que agrupa varios mensajes y los embebe en una transmisión con otros. Solo se alcanza la anonimidad si hay al menos 2 partes honestas que trabajen juntas. Si hay N participantes y N-1 son deshonestos, no se puede asegurar la anonimidad.
- **Efectividad:** Si tenemos N mensajes de diferentes usuarios. K mensajes son reales, mientras que  $M=N-K$  son tráfico de cobertura. La efectividad del sistema es definida por  $K/N$  donde 1 es el caso óptimo, donde todos los mensajes son reales y no es necesario tráfico de cobertura. Para alcanzar el sistema más óptimo tienen que existir N usuarios diferentes que transmitan N mensajes diferentes, para ello es necesario esperar hasta que hayan suficientes mensajes, lo que puede demorar las comunicaciones de la red.

## Redes MIX

El diseño de redes mix fue creado para implementar sistemas de correo electrónico anónimos.

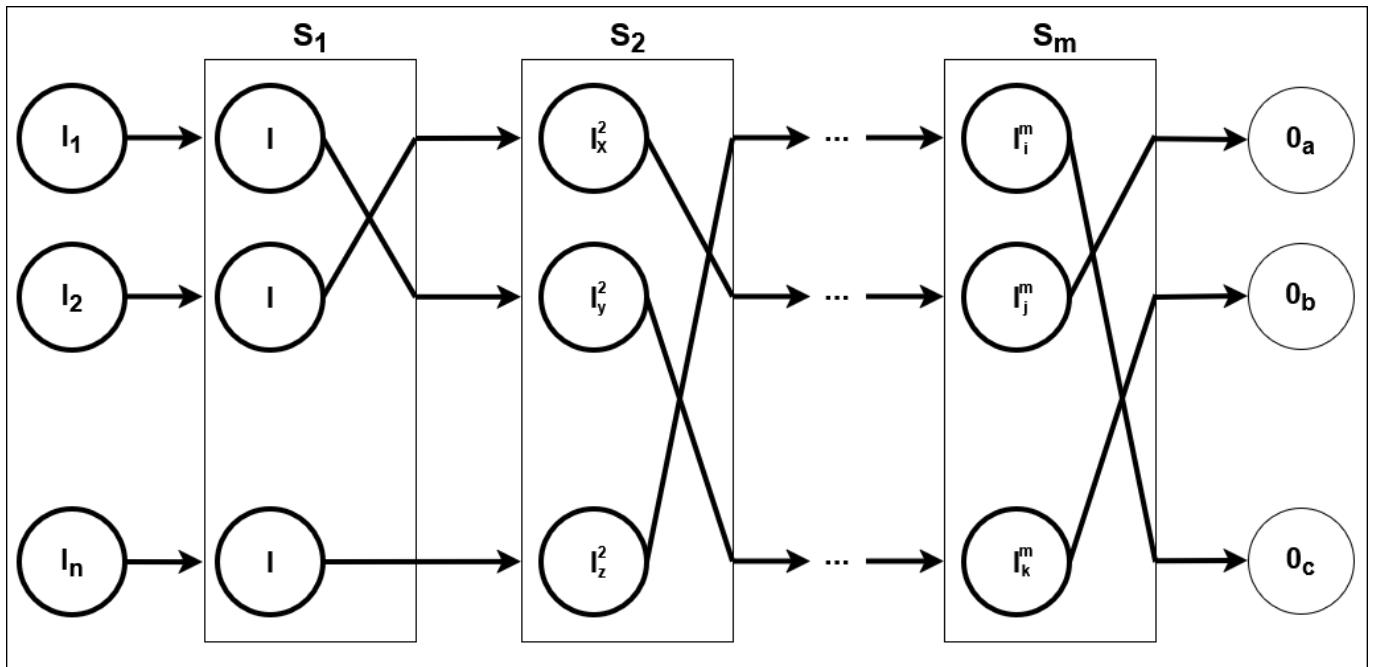

- Si todos los nodos son honestos y siguen el protocolo, las salidas son permutaciones de las entradas y el contenido del mensaje se mantiene intacto.
- Si al menos uno de los nodos oculta el intercambio que hace, este es secreto, demodo que la correspondencia entre las entradas y salidas es desconocida.
- La honestidad de los nodos puede ser verificada públicamente de forma que se puede garantizar que las salidas son permutaciones de las entradas.
- Las redes mix deben funcionar correctamente incluso si falla uno de los nodos o si alguno de los nodos está comprometido.

## Modos de procesado

### Cadena de descifrado


Esquema basado en criptografía RSA. Cada entrada ( $m$ ) es secuencialmente cifrada usando la clave pública ( $K_i$ ) de cada nodo.

$$E_k(m, r) = A_1 || E_{k1}(A_1 || E_{k2}(A_3 || \dots E_{kn}(A_x || E_{kx}(m) || r_n) \dots || r_2) || r_1)$$

Donde  $A_i$  es la dirección de la etapa  $i$  y  $r_i$  es una cadena de caracteres aleatoria usada para aleatorizar el cifrado de la capa  $i$

Last update:

2026/01/06 pan:comunicaciones\_anonimas\_v2 https://www.knoppia.net/doku.php?id=pan:comunicaciones\_anonimas\_v2&rev=1767736505  
21:55

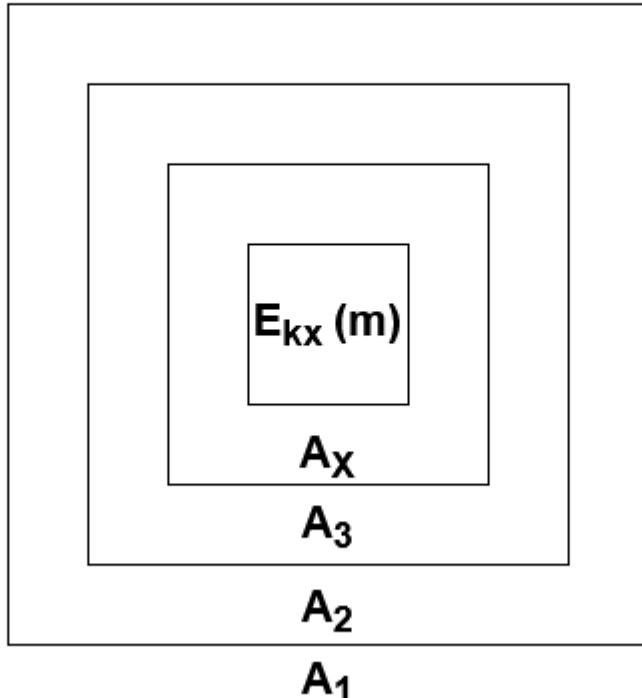

From:

<https://www.knoppia.net/> - Knoppia



Permanent link:

[https://www.knoppia.net/doku.php?id=pan:comunicaciones\\_anonimas\\_v2&rev=1767736505](https://www.knoppia.net/doku.php?id=pan:comunicaciones_anonimas_v2&rev=1767736505)

Last update: 2026/01/06 21:55