# [AF]Comandos Importantes Prácticas

Se recomienda trabajar con el sistema operativo instalado en hardware real, se deben evitar las máquinas virtuales ya que nos pueden traer problemas. Se recomienda empezar con linux y luego pasar a Windows.

### Comandos para comprobar automontado

#### Linux

El comando Isblk muestra los dispositivos conectados, estén montados o no

lsblk

Mount muestra todo lo que está montado

mount

Si el dispositivo está montado muestra el punto de montaje, en caso contrario, no muestra nada

findmnt

Muestra espacio libre, si el dispositivo no está montado no aparece


df

### **Windows**

Para bloquear el montaje automático de USBs en windows tenemos que ir a la siguiente sección del registro:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR

y modificar la REG\_DWORD Start, con un valor inicial de 3, al valor 4 como se ve en la siguiente imagen:

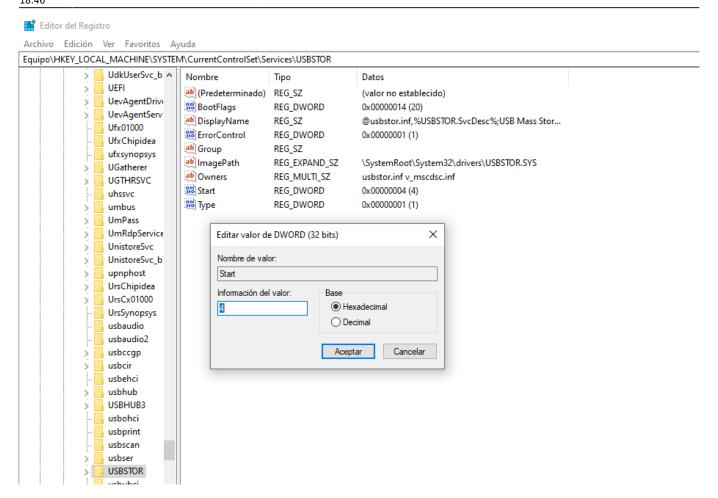

Para ver los dispositivos USB conectados a nuestro equipo en windows podemos usar el siguiente comando en powershell:

```
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.InstanceId -match '^USB' }
```

## Comandos para obtener información

Muestra información sobre los discos, pero no nos permite saber si están montados o no

#### fdisk

Permite obtener información de los dispositivos

#### parted

Bersión gráfica de parted

#### gparted

Muestra los mensajes del buffer del kernel, cuando se conecta un dispositivo muestra un mensaje aunque no se monte. Puede dar bastantes datos identificativos sobre un medio de almacenamiento.

http://www.knoppia.net/ Printed on 2025/10/16 19:02

dmesg

Comando para mostrar dispositivos USB conectados

lsusb

Comando que tiene una opción para mostrar información sobre un dispositivo que le indiquemos

udevadn

# Comandos para recuperar información de un dispositivo

Para bloquear el montaje de un dispositivo hay varios métodos:

### reglas udev

Se encuentran en /lib/udev/rules.dev y /etc/udev/rules.d, dentro encontraremos documentos con nombres como 90-usb\_lock.rules, dentro encontraremos los siguientes campos (Todos en una línea, separados por motivos explicativos):

```
ACTION=="add|change", #Cada vez que se conecta o cambia algo en el dispositivo, se lanza esta regla SUBSYSTEM=="block", #Indica el tipo, no se debe confundir con SUBSYSTEMS. ENV{UDISKS_AUTO}="0" #Evita el automontaje de la unidad ENV{UDISKS_INFNORE}="1" #Esta sería una alternativa a la línea anterior, no deben estar las dos a la vez, esta regla indica que se ignora el dispositivo
```

En resumidas cuentas, el contenido puede ser si fuera poco restrictivo como:

```
ACTION=="add|change", SUBSYSTEM=="block", ENV{UDISKS_AUTO}="0"
```

Y si fuera muy restrictivo como:

```
ACTION=="add|change", SUBSYSTEM=="block", ENV{UDISKS_INFNORE}="1"
```

Para aplicar los cambios a las reglas se usa el siguiente comando:

```
sudo udevadm control --reload-rules
```

#### **UDISKS2**

Paramos el servicio de udisks2 para prevenir el montaje automático

```
sudo systemctl stop udisks2.service
```

**OJO:** Cada vez que se reinicie el dispositivo este servicio se reiniciará.

### **GSettings**

No es recomendable su uso, es muy fácil que falle. Depende del entorno en el que estemos (GNOME, KDE, etc...). Este ejemplo se aplica a GNOME.

gsettings get org gnome desktop media-handling automount

Si se ejecuta este comando, debería decir TRUE para indicar que esta el montaje automático montado. Para cambiar eso usamos el siguiente comando:

gsettings set org gnome desktop media-handling automount false

OJO: solo funciona al usuario que tiene iniciada la sesión, si se usa SUDO no funcionará.

# Como configurar Windows en equipos de investigación

Primero debemos deshabilitar el AutoRun o el AutoPlay desde ciertas claves de registro. Hacer que los USB sean de solo lectura. Usando la opción diskpart de automount podemos deshabilitar el montaje automático.

OJO: Cada vez que se acutalice una máquina hay que comprobar que no se hayan revertido estos cambios.

From:

http://www.knoppia.net/ - Knoppia

Permanent link:

http://www.knoppia.net/doku.php?id=master\_cs:analisis\_forense:cmdimportant&rev=1741545962

Last update: 2025/03/09 18:46



http://www.knoppia.net/ Printed on 2025/10/16 19:02