[FORT] Práctica 1: Fortificación del arranque de Linux

```
menuentry Entrada
  setroot=(hd0,msdos1)
  linux /vmlinux root=/dev/sda1
  initrd /initrd.img
```

1. Interrumpir el booteo y conceguir la forma cifrada de la contraseña de root

Al arrancar el equipo y ver grub, se procede a pulsar C para pasar a la terminal de grub

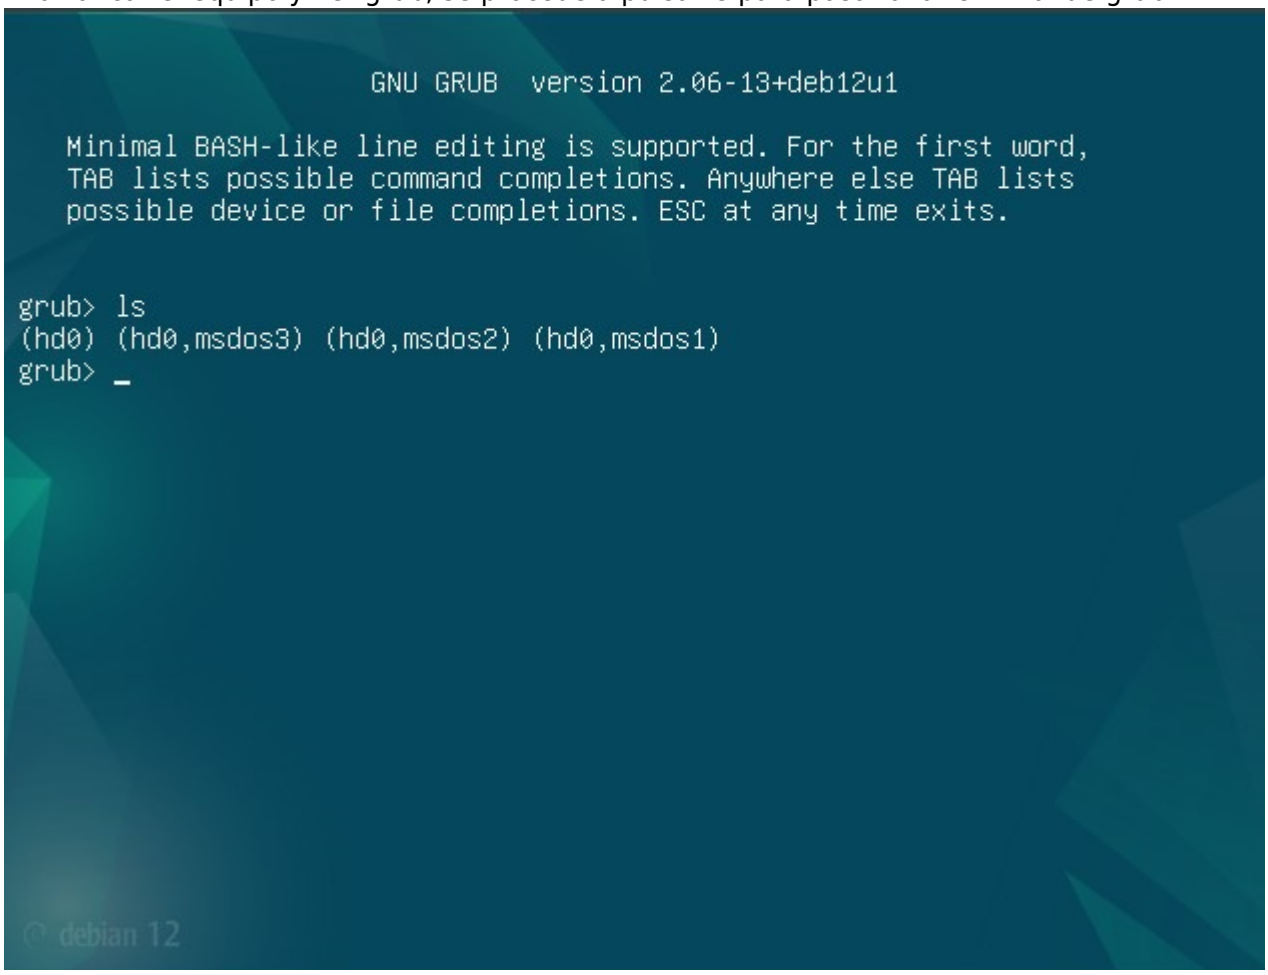

Desde ahí introducimos los siguientes comandos:

2. Conseguir Root editando los parámetros pasados al kernel cuando se bootea

Ya sea desde línea de comandos o editando el menú

3. Definir dos superusuarios de grub y establecer contraseñas para ellos

2 en texto plano y 2 cifradas de forma que todavía existan cuando la configuración de Grub se actualiza

4. Verificar que solo el superuser de grub pueda acceder a la línea de comadnos del grub

From:
https://www.knoppia.net/ - **Knoppia**

Permanent link:
https://www.knoppia.net/doku.php?id=master_cs:fortificacion:p1&rev=1738679798

Last update: **2025/02/04 14:36**